

Zutrittsysteme
Reihe MOTION 868 MHz



Anwendbar für
Rolltore · Schwingtore · Schiebetore
Drehflügeltore · Sektionaltore · Falltore
Drehtüren · Falltüre · Glastüren
Schranken · Pöller

230START 230SOCKET

Steckdosenempfänger



jcmtechnologies
Gehen Sie einen Schritt voraus mit Technologie und Fantasie

MOTION Empfänger mit integrierter
Steckdose zum einstecken in eine
vorhandene Steckdose



230START · 230SOCKET



EMPFÄNGER

- Empfänger 868 MHz, 1 Relais, über Funk gesteuert
- Ermöglicht die Erkennung von Gruppen des Free-Systems (FreeT und FreeTH)
- Integrierter Speicher für bis zu 30 Benutzer
- Zugang zu den Druckknöpfen ohne das Gehäuse zu öffnen
- Stromversorgung: 230 VAC
- Programmierung/Stromversorgung LED-Anzeige
- Verbrauch im Ruhezustand / Betrieb: 18mA / 80mA
- Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
- Automatisches Einlernen des Codes
- IP54
- Abmessungen: 104,5 x 58,5 x 50 mm



230START

- Ausführung mit Kabeln.
- Ausgang 230VAC.
- Entwickelt für die Aktivierung des START-Eingangs jeglicher Motorsteuerung.

230SOCKET

- Kabellose Ausführung.
- Entwickelt für die Funkaktivierung/-deaktivierung von Geräten mit 230V-Stromversorgung.


GEEIGNET FÜR

Alle 868 MHz Sender : GO · GOmini · FreeT · FreeTH · GOBio · GOBio^e,...
Alle Motorsteuerungen mit START-Eingang.

SENDER



**EMPFÄNGER
230START**

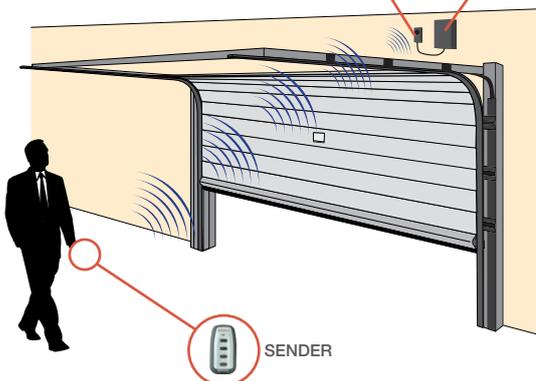

**EMPFÄNGER
230SOCKET**

