


Funkempfänger Echtzeit



- ✓ Steuerung des Tores einer Garage, eines Parkplatzes oder einer Schranke
- ✓ Anlegen, Ändern oder Löschen der Daten, ohne sich vor Ort aufhalten zu müssen oder einen Handsender betätigen zu müssen
- ✓ **07-0106-DE** Funkempfänger ECO mit integrierter Antenne
- ✓ Wasserdichter Funkempfänger mit zwei Relais zur Außenmontage
- ✓ Echtzeit-Verwaltung oder Lese-/Schreibereinrichtung

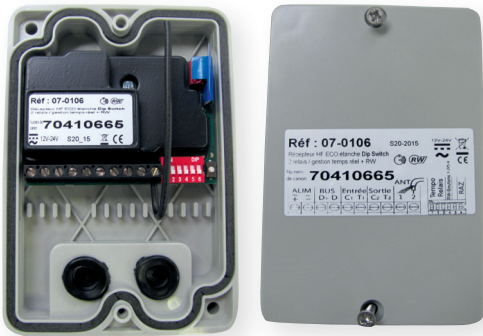

GPRS-Module



Barrierefrei




Fernverwaltung in Echtzeit via Internet www.intratone.info/de

Verwaltungsart	
Echtzeit	•
868-MHz-Antenne	•
Installation/Montage	
Montage in einem wasserdichten Gehäuse	

Funktionalitäten	
Max. Anzahl verwalteter Zugänge	2
Funktion Dip-Schalter	•
Zeitschaltung für freien Zugang	•
Ereignisprotokolle	•
Wechselcode**	•
Generalschlüssel	•
Warnmeldungen	•
Antenne kann extern montiert werden	Optional

Vereinfachter Schaltplan

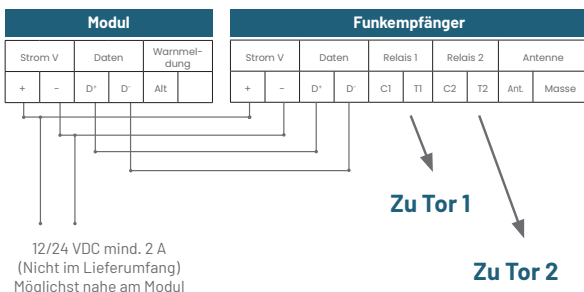

** Durch die Funktion **Rolling Code** wird unerlaubtes Eindringen durch Kopie und Reproduktion der elektronischen Unterschrift der Funkfrequenz-Fernbedienung verhindert.

Stromversorgung
Empfänger Stromversorgung durch die Zentrale oder das Versorgungsmodul 12/24 V AC/DC 1 A
Verkabelung
Zentrale-Empfänger: 4 Drähte - Ø 8 mm ² - Maximale Entfernung: 200 m
Abmessungen (B x H x T)
Empfänger mit geschlossenem Gehäuse: 90 x 129 x 37 mm
Umgebung
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C Lagerungstemperatur: -20 °C bis +70 °C IP-Code: IP67

Produktsortiment Funkempfänger

Artikelnummern	Echtzeit-Verwaltung
07-0101-DE	Mit externer Antenne (eine 2. kann hinzugefügt werden). Am Sicherungskasten anschließen.
07-0106-DE	Mit integrierter Antenne, 2 Relais, wasserdicht für eine Außenmontage. Echtzeit-Verwaltung oder Lese-/Schreibereinrichtung.
INTRABOX DATA ECO	Komplettpakete, um einen Zugang in Echtzeit und aus der Ferne zu verwalten, ohne vertragliche Bindung: mit einem GPRS-Modul und unbegrenzter Datenaktualisierung für eine Dauer von 10 Jahren
06-0101-DE	Wasserdichter Funkempfänger (07-0106-DE)
	Zubehör
12-0112-DE	Codierte Funkantenne (aktiv)(für 07-0101-FR & 07-0103-DE)
12-0113-DE	Externe Funkantenne (aktiv)(für 07-0106-FR & 06-0130-DE) 5er-Packung