


EA829

Zutritts-elemente

RMAR

Mini-Funkempfänger 868 MHz für 500 Benutzer

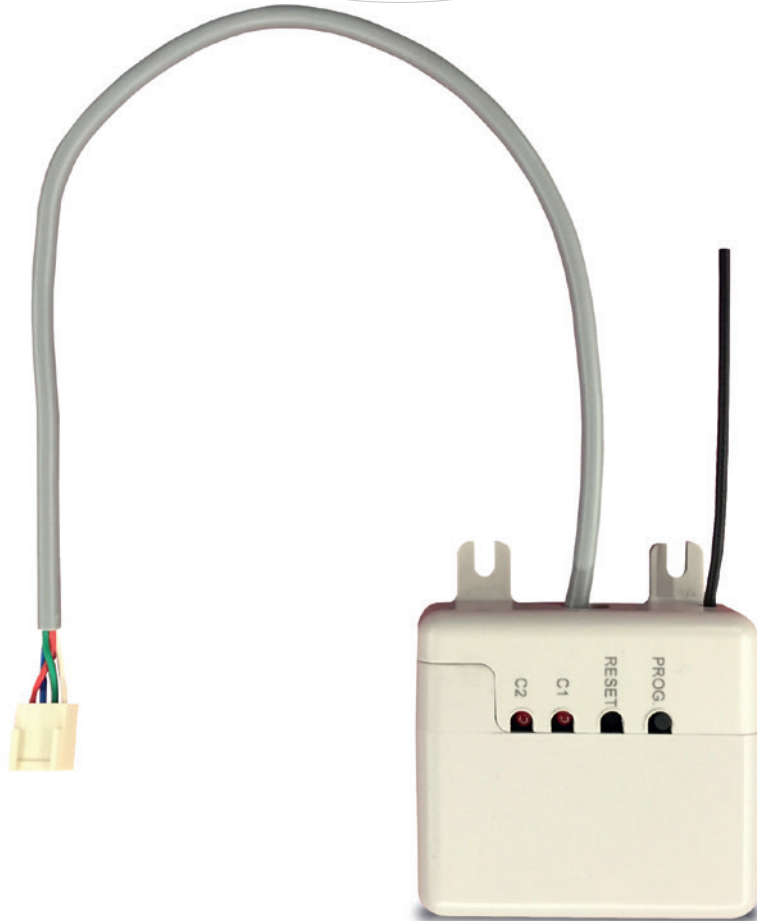

Empfänger kompatibel mit Marantech,
Hörmann und MFZ Motorsteuerung



Anwendbar für

Rolltore · Schwingtore · Schiebetore · Drehflügeltore · Sektionaltore
Falltore · Falttore · Schranken · Pöller




jcmtechnologies

Zutritts Elemente

RMAR

Mini-Funkempfänger 868 MHz für 500 Benutzer

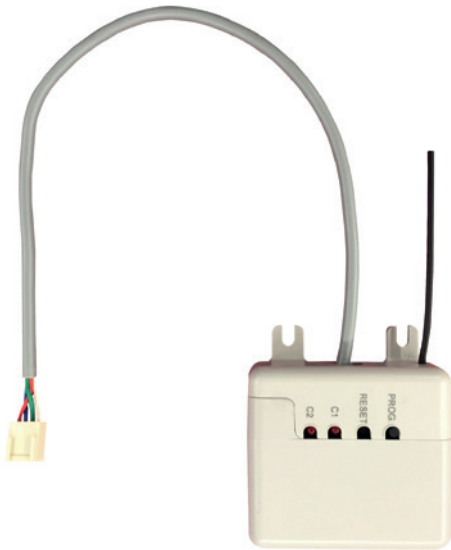


RMAR

- Mini-Funkempfänger mit 868 MHz, 2 Relais, 500 Benutzer.
- Interner Speicher mit Anschluss für den ASSISTANT.
- Spannungsversorgung: 24 Vdc.
- Ruhe-/ Betriebsstromaufnahme: 21mA / 32mA.
- Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C.
- Integrierte Antenne, Anschlussmöglichkeit für externe Antenne.
- IP20 (Nur Innenseite der Motorsteuerung angebracht werden).
- Durch Kunststoffgehäuse geschützt.
- Abmessungen 60 x 44 x 18 mm.

Zubeör



Adapter motorsteuerung
Marantec und Hörmann (Enthalten).

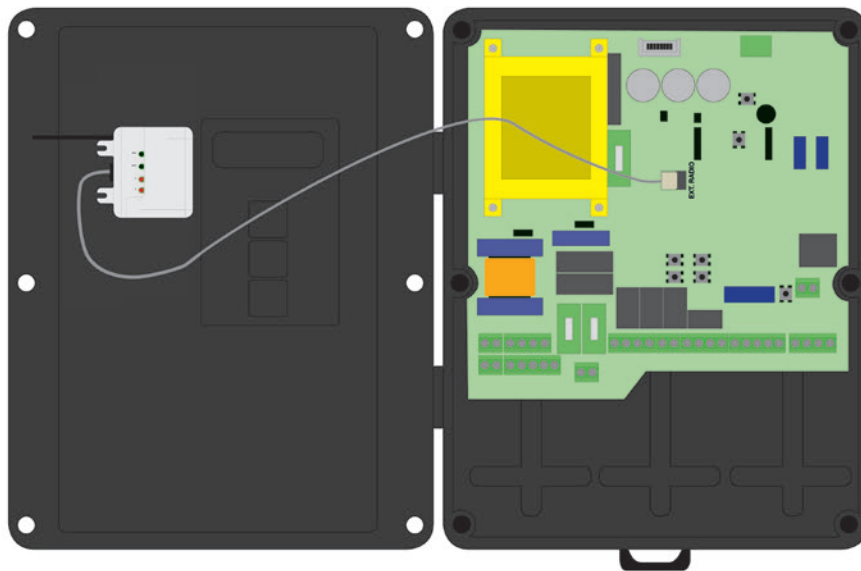

RMAR kann einfach auf der Innenseite der Motorsteuerung angebracht werden.

Durch sein Kunststoffgehäuse ist das Gerät von anderen Komponenten geschützt.