

Automatisierungssysteme

4-Kanal Sender zum Einbau BLINK 868



www.dtm.pl

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen
für Torautomatik

Zubehör
für Torautomatik

Torantriebe
für Torautomatik



NEUHEIT!

innovatives Codierungssystem IRS

- Frequenz **868MHz**
- Modulation **FSK**
- Die höchste Sicherheit **vor dem Kopieren**
- **Intelligente Anpassung** an verschiedene Funkbedingungen

in den folgenden
Versionen vorhanden:



**TEIL DES
DTM868MHz
SYSTEMS**

**DIESER
SENDER
GEHT NICHT
VERLOREN**

**TORÖFFNUNG
DURCH
BLINKEN**



BLINK 868

- Einfache Installation im Auto
- 4 Kanäle
- wasserdichtes Gehäuse
- keine Batteriespannung nötig
- mit der Serie von DTM868MHz-Sendern kompatibel

Unser Blink-Sender ist ein 4-Kanal Sender zum Einbau. Der Blink 868 zeichnet sich durch kleine Größe und ganz einfache Bedienung. Hauptanwendung: Ansteuerung von Einfahrts- und Garagentoren, Rollläden, Beleuchtung und Alarmanlagen.





BLINK 868


4-Kanal Sender zum Einbau

Parameter

Eingang: 6...30VDC
Anzahl der Kanäle: 4
Frequenz: 868MHz
Maximale Reichweite: bis 200m
Leistung ERP: bis 10mW
Codierung: 104-bit IRS
Codekombinationen: 2,02824096E+31
Betriebstemperatur: -20°C / +55°C
Schutzklasse: IP-66
Montage: Griff mit Loch (Durchmesser 6,5mm)
Abmessung: 31x31x42mm, mit Griff 31x31x62mm
Gewicht: 40g
Teil des Systems: DTM868MHz

Beispielschema

1




* Fernlicht, Hupe, Knopf im Auto oder anderes Gerät an das man den Blink-Sender anschließen kann.

2



Sender BLINK 868 im Auto

3

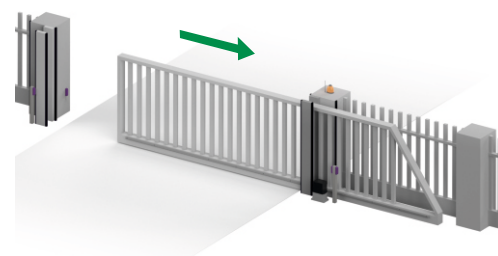

Funkempfänger

Funksender

Steuerungen
für Torautomatik

Zubehör
für Torautomatik

Torantriebe
für Torautomatik



Automatisierungssysteme

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polen, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

